


FASTONE™

configuratore armadi elettrici
serie COMPACT

CARATTERISTICHE QUADRO

Armadio	COMPACT	Altezza	1986	Larghezza	1172	Profondità	500	Colore	7035B
Grado di protezione	IP55	Accessibilità	Frontale	Ampliabilità	Laterale	Esecuzione	Forma 1	Note	-
Entrata linea	Basso (Cavo)	Ventilazione	Naturale	Tensione nom.	400 V	Corrente nomin.	250 A		
Uscita partenze	Basso (Cavo)	Marca interruttori	SCHNEIDER	Frequenza	50/60 Hz	Corrente di c.c.	16 KA		

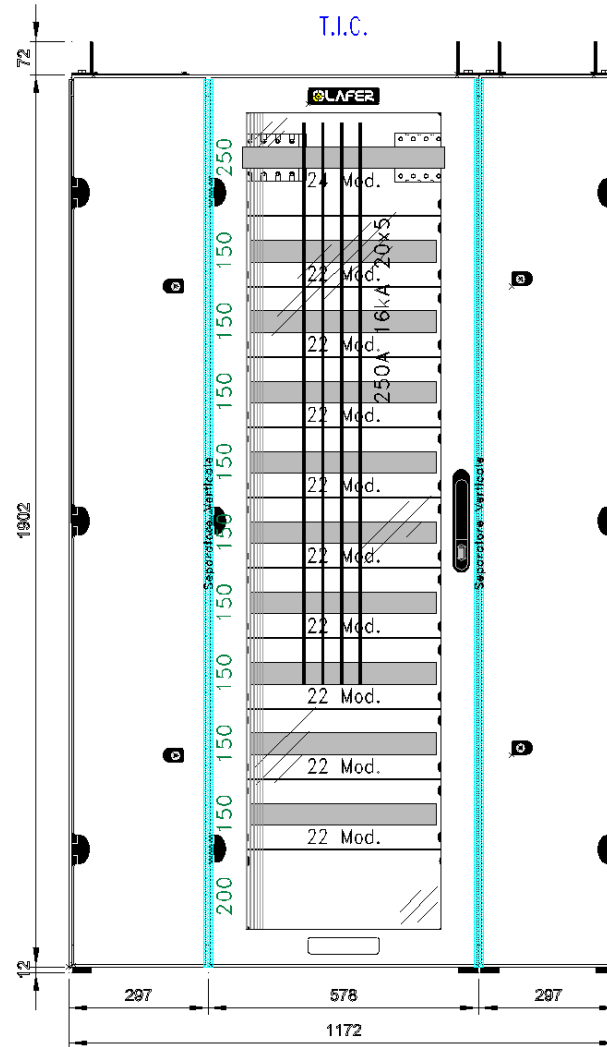


Progetto generato con FAST-ONE rev.394.28

Barratura omnibus: ==					
PROGETTO N. -	N.OFF/ORD -	REV.		COMMITTENTE -	VISTA FRONTI
DISEGNATORE -	USER LAFER -	DATA		NOME QUADRO -	

CARATTERISTICHE QUADRO

Armadio	COMPACT	Altezza	2274	Larghezza	2558	Profondità	400	Colore	7035B
Grado di protezione	IP54	Accessibilità	Frontale	Ampliabilità	Laterale	Esecuzione	Forma 1	Note	-
Entrata linea	Basso (Cavo)	Ventilazione	Naturale	Tensione nom.	400 V	Corrente nomin.	250 A		
Uscita partenze	Basso (Cavo)	Marca interruttori	SCHNEIDER	Frequenza	50/60 Hz	Corrente di c.c.	16 KA		

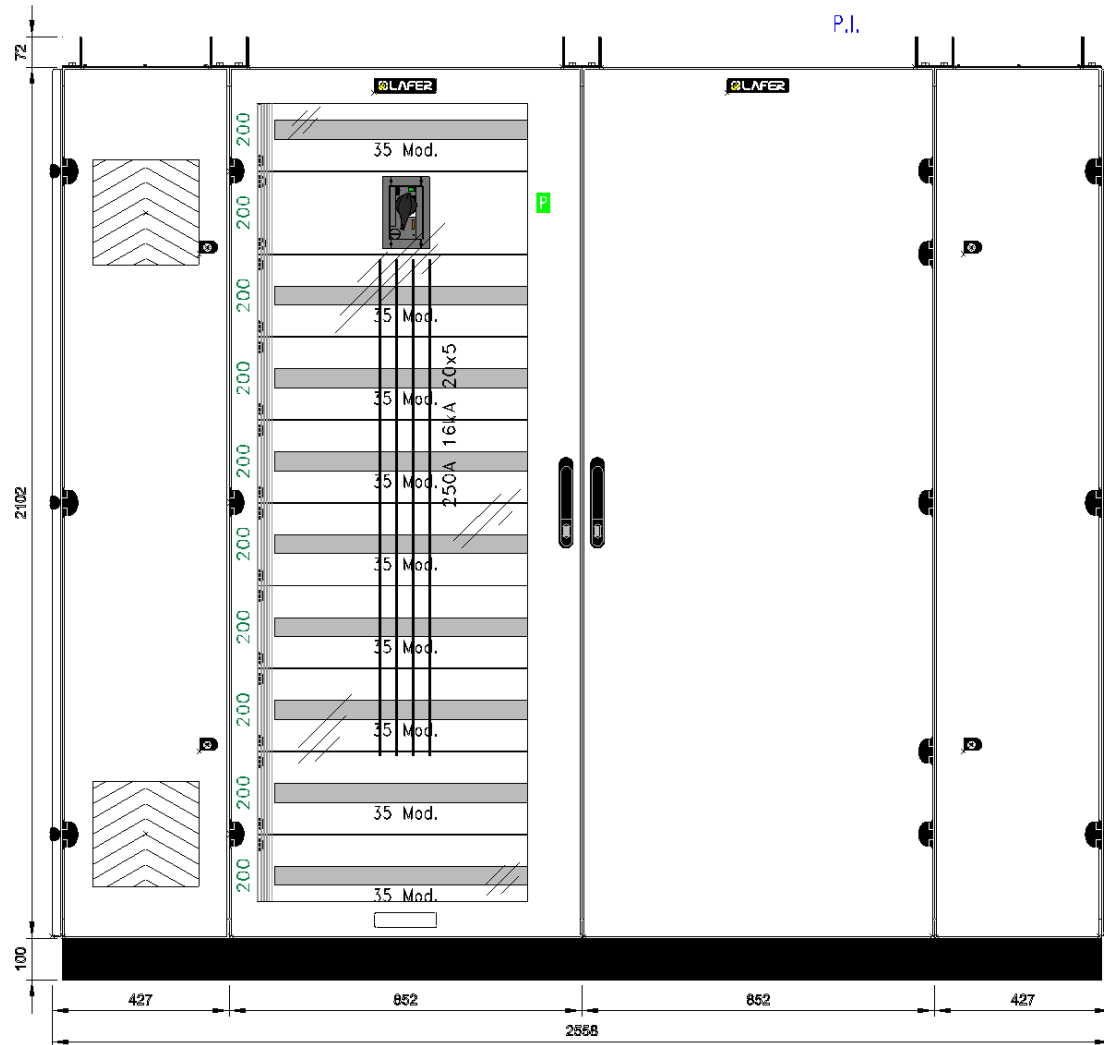

Progetto generato con FAST-ONE rev.394.35

Barratura omnibus: ==					
PROGETTO N. -	N.OFFIORD -	REV.		COMMITTENTE -	VISTA FRONTE
DISEGNATORE -	USER LAFER -	DATA		NOME QUADRO -	

